

DOUBLE BAND

FITA BIADESIVA UNIVERSAL

ELEVADA ADERÊNCIA

A mistura do colante acrílico sem solventes garante uma excelente aderência nos suportes mais comuns, mesmo a baixas temperaturas.

SEGURO

Apesar da baixa espessura, a selagem é segura graças à grelha de reforço.

COMPOSIÇÃO

camada de separação
papel siliconado

colante
dispersão acrílica sem solventes

armadura
grelha de reforço em poliéster

colante
dispersão acrílica sem solventes



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Espessura total	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Adesividade	DIN EN 1939	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Resistência térmica	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
Temperatura de aplicação	-	-10 / +40 °C recomendada > +5 °C	+14 / +104 °F recomendada > +41 °F
Impermeabilidade à água	-	conforme	-
Temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presença de solventes	-	não	-

⁽¹⁾Conservar o produto num local seco e coberto.
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

CAMPOS DE APLICAÇÃO



PRODUTOS RELACIONADOS




SUPRA BAND
pág. 132



ROLLER
pág. 326



MARLIN
pág. 328

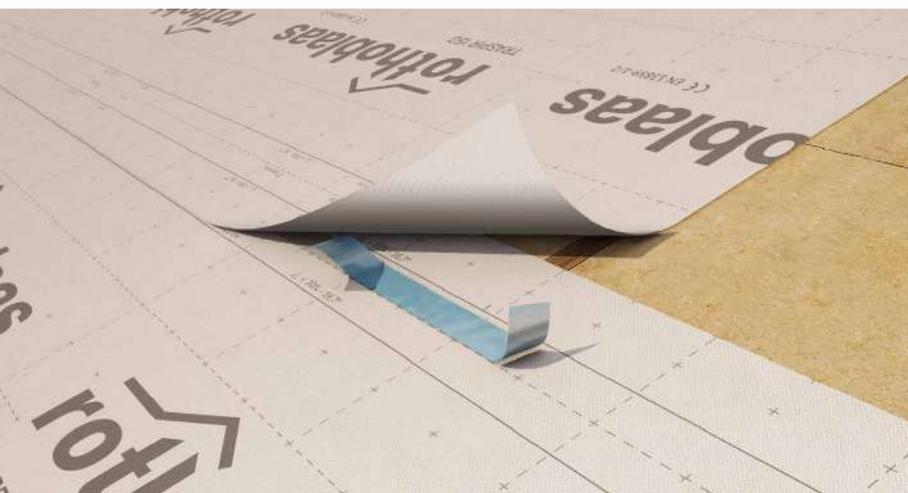

SELAGEM INVISÍVEL PROFISSIONAL

A DOUBLE BAND permite uma selagem oculta perfeita e oferece proteção contra os agentes atmosféricos e durabilidade.

RESISTÊNCIA TÉRMICA

Graças à sua formulação especial, o colante acrílico assegura uma excelente estabilidade às amplitudes térmicas.