

FICHA TÉCNICA RIPADO MDF

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

FOIL BRANCO

CPL P

CARVALHO BRANCO

CINZA GRAIN

CARVALHO NATURAL

OLMO GRIGIO

PRETO

FOSSIL

CPL

* NOGUEIRA

POLIPROPILENO (PP)

MOLDAU ACÁCIA

PAMPLONA

ALASKA WHITE

RIBEIRA ASH CREAM

* STOCK

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS

Comprimento	± 40 mm
Espessura	± 1mm
Raio	± 1 mm
Rasgos	± 1mm
Largura	± 2 mm

DIMENSÕES DAS PEÇAS

RIPADO

ALTURA | 2750 MM

LARGURA | 130 MM

PEÇAS DE REMATE

ALTURA | 8 MM


LARGURA | 22 MM

E

ALTURA | 16 MM


LARGURA | 30 MM

DESENHOS TÉCNICOS

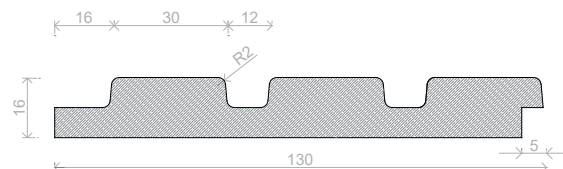

ESCALA 1:2

PEÇAS DE REMATE

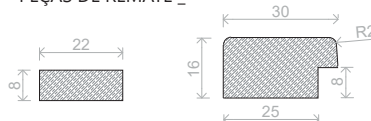

■ MDF STD

FIXAÇÃO

FIXAÇÃO PARA PLADUR/ALVENARIA

Para paredes de alvenaria ou pladur a nossa recomendação é de que a fixação dos painéis seja efetuada com caixa de ar, no entanto, também pode ser aplicado sobre as paredes desde que tenha sido previamente acautelado o teor de humidade das mesmas, devendo o mesmo estar abaixo dos 10 %.

NOTA :: MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO INTERNO

NOTA: A ficha técnica pode ser alterada sem aviso prévio