


Informação técnica: porta lisa/triporta s/ revestimento

Construção:

Portas fabricadas com orla em madeira maciça, c/ interior em favo de platex ou MDFD c/ aproximadamente 29 mm espessura. Placas de platex ou MDF de 6 mm em ambas as faces s/ revestimento.

Dimensões standard:

- altura: 200/210 cm
- largura: 60/65/70/75/80/85/90 cm
- espessura: 3,5 e 4,1 cm

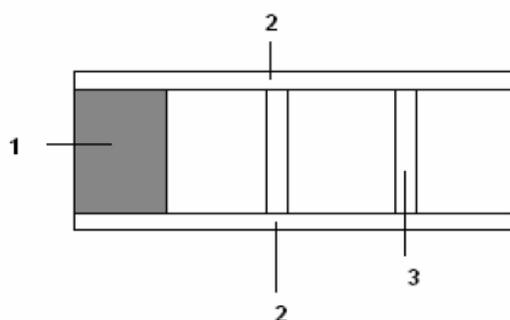

- 1 - orla madeira maciça
- 2 - placa platex/ MDF
- 3 - favo platex/ MDF

Características:

- leve
- elevada homogeneidade
- boa estabilidade

Colagem:

Produtos usados: Resina Ureica R UF 345 + Farinha de centeio + Endurecedor

Acabamento:

Portas destinadas a acabamento lacado.

Cuidados utilização/ conservação:

As portas devem ser manuseadas com o devido cuidado para não se danificarem. Devem ser armazenadas, ficando empilhadas na horizontal evitando locais húmidos e o contacto com o solo.