


LBS




ETA 11/0030

TORNILLO CABEZA REDONDA Y BAJO CABEZA PLANO PARAFUSO DE CABEÇA REDONDA E SUB-CABEÇA PLANA

Bajo cabeza cónico de precisión para
placas perforadas
Sub-cabeça cônica de precisão para
chapas furadas



Elevada resistencia
a la extracción
Grande resistência à
extração

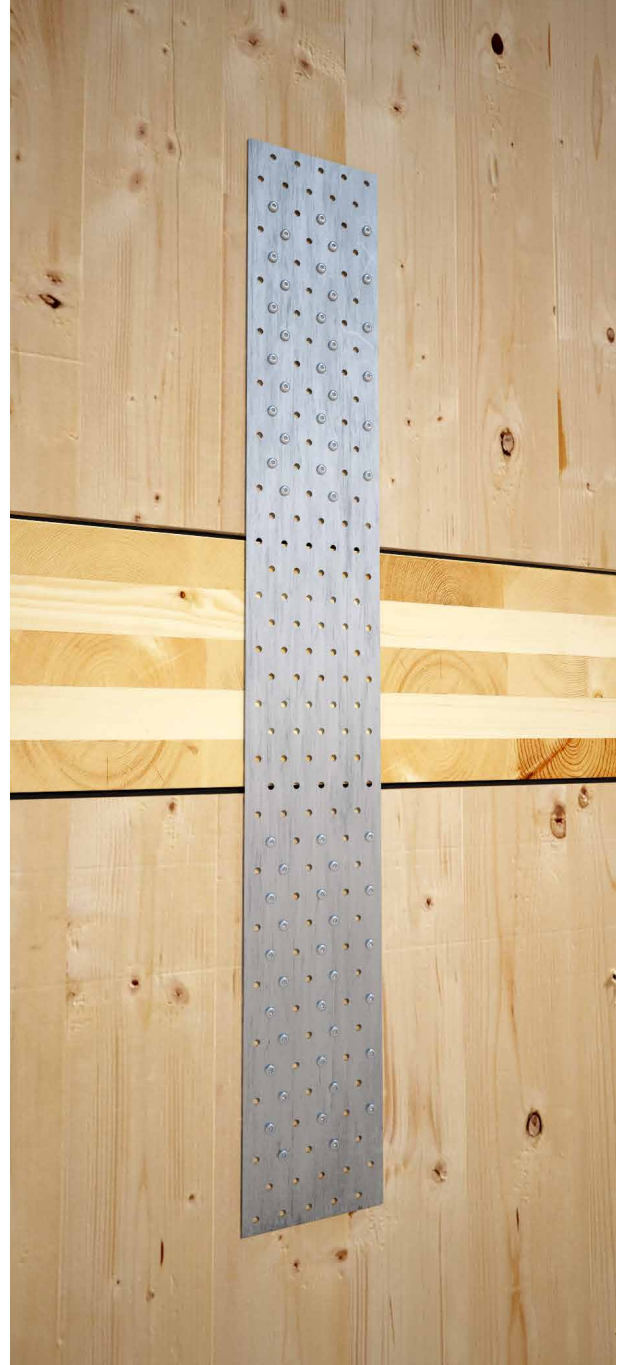


CÓDIGOS Y DIMENSIONES CÓDIGOS E DIMENSÕES

LBS ACERO AL CARBONO CON ZINCADO GALVANIZADO
LBS AÇO CARBÔNICO ELECTROGALVANIZAÇÃO

d_1 [mm]	CÓDIGO CÓDIGO	L [mm]	b [mm]	
5 TX 20	LBS525	25	21	500
	LBS540	40	36	500
	LBS550	50	46	200
	LBS560	60	56	200
	LBS570	70	66	200
7 TX 30	LBS760	60	55	100
	LBS780	80	75	100
	LBS7100	100	95	100

GEOMETRÍA GEOMETRIA

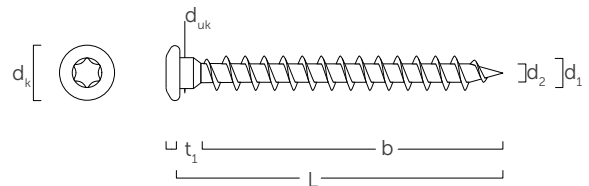

diámetro nominal diâmetro nominal	d_1	[mm]	5
diámetro cabeza diâmetro da cabeça	d_k	[mm]	7,80
diámetro núcleo diâmetro do núcleo	d_2	[mm]	3,00
diámetro bajo cabeza diâmetro sub-cabeça	d_{uk}	[mm]	4,90
espesor cabeza espessura da cabeça	t_1	[mm]	2,40
diámetro pre-agujero diâmetro do pré-furo	d_v	[mm]	3,0