



FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)
N-550, KM 57
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A CORUÑA)
ESPAÑA

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 00042



03-02-2020

SUPERPAN DECOR

Fabricada em : Luso Finsa Estrada Nacional 234, Km 92.7 3524-952 NELAS (PORTUGAL) Fabricada em : Finsa Santiago Carretera N-550 km 57 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA) Fabricada em : Finsa Cella I Partida de Hazas s/n 44370 CELLA (ESPAÑA) Fabricada em : Finsa Padrón Paraíso s/n 15900 PADRÓN (ESPAÑA)

CLASSE TÉCNICA	USO PREVISTO	AVCP*
MFB EN 312 P2	Uso interno, como não componentes estruturais em seco condições	4

* Avaliação e verificação da regularidade do desempenho do sistema de acordo com o anexo V do Regulamento (UE) n.º 305/2011

SUPERPAN DECOR

DADOS TÉCNICOS-VALORES MÉDIOS

Rev: 03-02-2020

PROPRIEDADES	TESTE DE REFERÊNCIA	UNIDADES	ESPESSURAS mm				
			8-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40
DENSIDADE (*)	EN 323	kg/m ³	720/680	650-640	625	620	610
TRACÇÃO INTERNA	EN 319	N/mm ²	≥ 0,40	≥ 035	≥ 0,30	≥ 0,25	≥ 0,20
RESISTÊNCIA À FLEXÃO	EN 310	N/mm ²	≥ 14	≥ 14	≥ 13	≥ 12	≥ 11
MÓDULO DE ELASTICIDADE	EN 310	N/mm ²	≥ 2200	≥ 2100	≥ 1800	≥ 1500	≥ 1300
HUMIDADE	EN 322	%	8+/-3	8+/-3	8+/-3	8+/-3	8+/-3
EMIÇÃO DE FORMALDEÍDO	EN 717-1	ppm	≤ 0.05 (VI*)	≤ 0.05 (VI*)	≤ 0.05 (VI*)	≤ 0.05 (VI*)	≤ 0.05 (VI*)
REACÇÃO AO FOGOTABLA 8 EN 13986:2004+A1:2015	EN 13501-1	Clase	D-s2,d0**	D-s2,d0***	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
REACÇÃO AO FOGOTABLA 8 EN 13986:2004+A1:2015	EN 13501-1	Clase	Dfl-s1	Dfl-s1****	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA (A)(250 A 500 HZ)	EN 13984:2004+A1:2015	α	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA (A)(1000 A 2000 HZ)	EN 13984:2004+A1:2015	α	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA	EN 13984:2004+A1:2015	W/ (m·K)	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12
ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUIDO AÉREO (R)	EN 13986:2004+A1:2015	db	24	26	28	29	31
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA. DRY CUP	EN 13986:2004+A1:2015	μ	50	50	50	50	50
			17	16	15	15	15
DURABILIDADE BIOLÓGICA	EN 13986:2004+A1:2015	Clase de uso	1	1	1	1	1
CONTEÚDO PENTAFLOROFENOL	EN 13986:2004+A1:2015	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

(*) DADOS ORIENTATIVOS

(**) Espessura mínima 9mm. Sem espaço de ar atrás do SUPERPAN DECOR. Com espaço de ar confinado ou espaço de ar livre inferior ou igual a 22 mm atrás do SUPERPAN DECOR. Classe D-S2,d2. Classe E para qualquer outra condição de uso. Segundo decisão 2007/348/CE

(***) Sem espaço de ar atrás do SUPERPAN DECOR. Com espaço de ar confinado atrás do SUPERPAN DECOR em espessuras maiores ou iguais a 15 mm, ou com espaço de ar aberto atrás do SUPERPAN DECOR em espessuras maiores ou iguais a 18 mm. Com espaço de ar confinado ou espaço de ar livre inferior ou igual a 22 mm atrás do SUPERPAN DECOR. Classe D-S2,d2 para espessuras entre 10 e 18 mm. Segundo decisão 2007/348/CE.

(****) Espessura mínima 9 mm.

(V*) Aplica-se somente quando papeis equilibrados são usados em ambas as faces

Estes valores físico-mecânicos cumprem com a classificação P2 definida na norma europeia EN 312:2010, Quadro 3. Painéis para aplicações de interior (incluindo mobiliário) para utilização em ambiente seco (Tipo P2)-Requisitos para as propriedades mecânicas especificadas.

Este produto cumpre com os requisitos de Classe E1 definidos na Norma Europeia EN 14322:2017.

(VI*) Produto com emissão reduzida de formaldeído E05 (<0.05ppm EN 717-1) (Aplica-se con painéis revestidos de ambas as faces).

Este produto está certificado pelos "Sellos de Calidad" de AITIM.

MANIPULAÇÃO/ARMAZENAGEM:

Deverá ser armazenado sempre coberto e sobre uma superfície plana.

As condições de armazenagem ótimas são de 65% humidade, evitar ambientes mais secos ou húmidos.

Em nenhum caso poderá existir contacto directo com água.

Os tacos de empilhar devem estar sempre alinhados na vertical.

Em nenhum caso empilhar mais de 4 paletes.


Se a embalagem se deteriora durante a manipulação, deve reembalar-se para a correcta conservação do produto.

Não respeitar as condições de empilhar indicadas, assim como alterações de humidade ou de temperatura nos armazéns ou zonas de transformação podem provocar deformações e empenos irreversíveis.

O desempenho do produto de referência estão em conformidade com o desempenho declarado acima

Esta Declaração de Performance é emitida sob a exclusiva responsabilidade do FINANCIERA MADERERA SA (FINSA)

Javier Portela
Director de IDi + Calidad de FINSA
Santiago de Compostela 03-02-2020

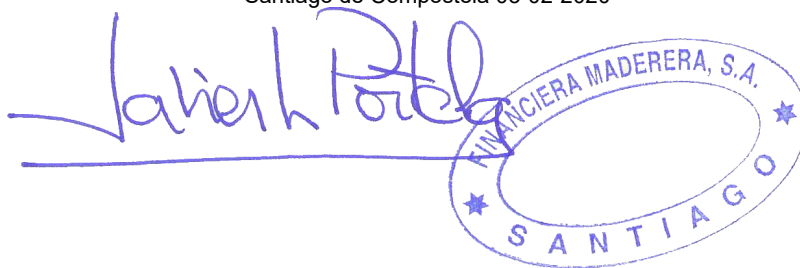

Handwritten signature of Javier Portela in blue ink, with a blue circular stamp of FINANCIERA MADERERA, S.A. SANTIAGO.